

mini FLOWATCH®-1Evo



10kW / 36000BTU'ya kadar klimaların yoğuşma sularının tahliyesi için, alarmlı ve ekonomik mini drenaj pompası.

SICCOM

Ref: DE05LCD600



YENİ

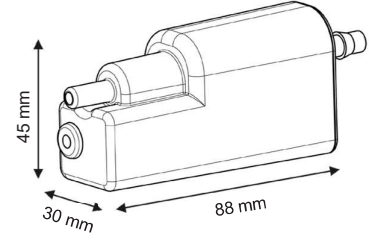

Hortum çapları

Emme : 4/6 mm – ürüne dahildir
Deşarj : 6/9 mm – haricen tedarik edilir

ÖZELLİKLER

Su akış hızı (maksimum)	13.2 lt/saat
Emiş mesafesi (maksimum)	1.5 M
Maksimum basma yüksekliği	10 M
Elektriksel güç	19W
Gerilim	220-240V 50/60Hz
Alarm	NC
Gürültü seviyesi*	
Koruma sınıfı	IP24
Termal koruma	Evet
İşletme döngüsü**	100%
Güç / alarm kablosu	1.5 M
Boyutlar	88 x 30 x 45 / 75 x 36 x 38 mm

* Notasyon 1. dalga (≤ 20 dBA) ile 6. dalga (> 45 dBA) arasındadır
** pompa gerekli çalışma süresinin % 100 ünde devrede kalabilir

FAYDALAR



Hızlı konnektörler

Kurulum ve bakım yapmak daha kolay.



Şeffaf rezervuar

Rezervuar durumunun hızlı bir şekilde görülebilmesi sayesinde bakım kolaylaşır.



Çıkarılabilir dahili filtre

Hazne, hızlı temizlik için kolayca çıkarılabilen metal bir filtreye sahiptir.



Alarm işlevi


Mini FLOWATCH® 1 EVO'daki NC alarmı, yoğuşma suyunun taşması durumunda klima güç kaynağının kesilmesine olanak tanır.



IP24 koruma

Su sıçramalarına karşı Korumalı.

SU DEBİSİ

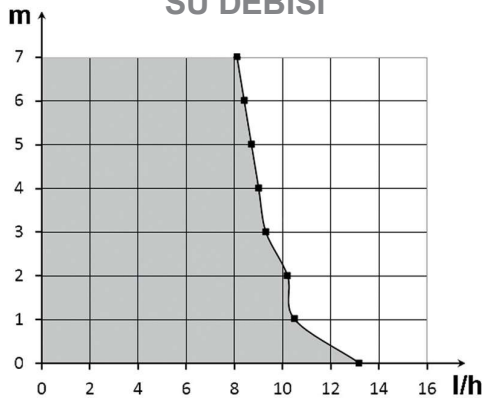

Aksesuarlar dahil

Gerekli Aksesuarlar kutu içinde sağlanmaktadır.



İÇİNDEKİLER

Pompa – Havadanlık hortumlu rezervuar
- Çift taraflı yapııştırıcı - Giriş hortumu -
Emme hortumu 5m - 3 kelepçe